
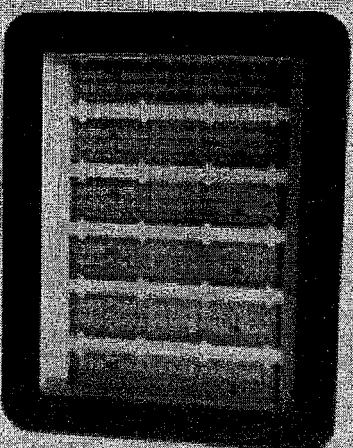


GTDD 03P

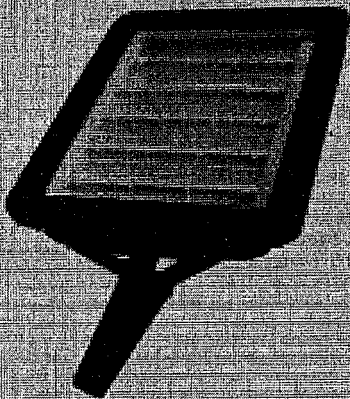

- Uzun gövdesi A umınıyum enjeksiyon
- Mükemmel termal performans
- Ömür: >50000 saat PF >95%
- IP67, CRI >70
- Giriş gerilimi: 220-240V Frekans: 50-60Hz
- 180° ayarlanabilir montaj ağısı
- 3 yıl garanti

**Uygulama alanları:** Açık depolar, açık oturma alanları, dış mekan alanları, meydanlar, stadlar, mağazalar, fabrikalar ve diğer alanlar.

GTDD 03P